

SILVERSTONE

MATERIALHANTERING



SL1001

LÅGPROFILLYFTBORD | Med ramp

Det elektrohydrauliska lyftbordet är specialanpassat för montering utan grop. Den lägsta bygghöjden är endast 85 mm. Byggt med solida plattjärn för högsta styrka och driftsäkerhet. Separat pumpenhet (IP54), vid sidan av lyftbordet. Borden är godkända enligt EN1570-1 och ANSI/ASME-normerna. Den flyttbara rampen ingår. Anslutningskabel för 3-fas (380V/16Amp).

LÅGPROFILLYFTBORD | U-format


Det U-formade lyftbordet är anpassat för hantering av standardpallar tillsammans med en gaffelvagn. Inget behov av ramp eller grop. Den lägsta bygghöjden är 85 mm. Byggt med solida plattjärn för högsta styrka och driftsäkerhet. Separat pumpenhet (IP54), vid sidan av lyftbordet. Borden är godkända enligt EN1570-1 och ANSI/ASME-normerna. Anslutningskabel för 3-fas (380V/16Amp). U-djup 1080 mm.



SU1001



SU1001

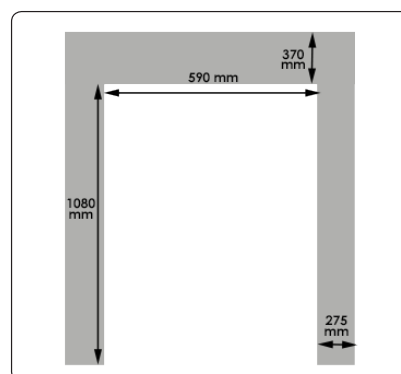

Måttskiss SU1001.

TEKNISK INFORMATION					
Art.nr	SL1001	SL1003	SL1502	SU1001	SU1500
Typ	Lågprofil	Lågprofil	Lågprofil	U-formad	U-formad
Kapacitet (kg)	1000	1000	1500	1000	1500
Bordsyta (LxB) (mm)	1450x1140	1450x800	1600x1000	1450x1140	1600x1200
Bottenram (LxB) (mm)	1076x1330	1736x1330	1430x936	1076x1330	1430x1136
Slaglängd (mm)	775	775	775	775	755
Vikt (kg)	357	357	401	280	380
Lyfthöjd min-max (mm)	85-860	85-860	105-870	85-860	105-860
Lyfttid till maxhöjd (s)	18	15	20	15	20
Drivmotor/Lyftmotor	380V/50HZ 1,1 kW	380V/50HZ 1,1 kW	380V/50HZ 1,5 kW	380V/50HZ 1,1 kW	380V/50HZ 1,5 kW
Bredd mellan gafflar/gafflar (mm)	-	-	-	590/275	590/305
Pris					

WWW.SILVERSTONE.SE



Gaffellyftvagnar
Saxlyftare
Motorlyftvagnar



Ministaplare
Lättyftare
Semi-elektriska staplare
Elektriska staplare
Orderplockare



Stationära Lyftbord
Höjdsaxar
Lågprofilbord
Mobila lyftbord



Maskinskridor
Domkrafter



Verkstadsranar
Kran- och
Gaffelutrustning
Fathantering



Möbelhanterare
Bandningsmaskin
Hyll-/plattformsvagnar
Magasinkärror



Hyllsystem
Förvaringskåp